

CE

Siłownik

Instrukcja obsługi Siłownik rurowy typ NHK


dotyczy:

FR45NHK FR59NHK (mechaniczna krańcówka, awaryjne otwieranie)



Etykieta siłownika

FAHER		CE		
Model	FR45S-20/15			
Rated Voltage	AC 230V/50Hz			
Rated Input	145 W / 0,64 A			
Torque	20 Nm			
R.P.M.	15 rpm			
Rated O.T.	S2 4 min			
Protection Class	F			
Moisture Protection	IP44			
Tube Diameter	Φ45 mm			
Date prod.				


Głowica i budowa siłownika

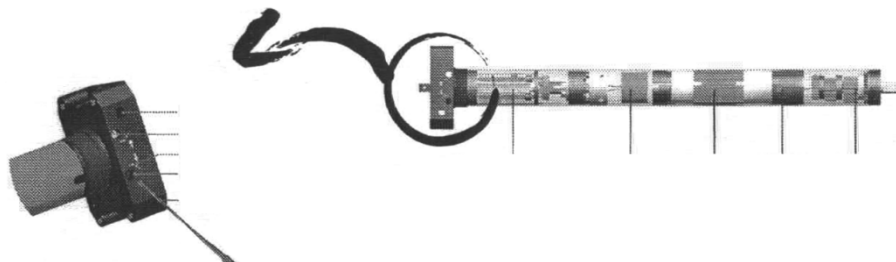


Zalecenia i uwagi przy montażu

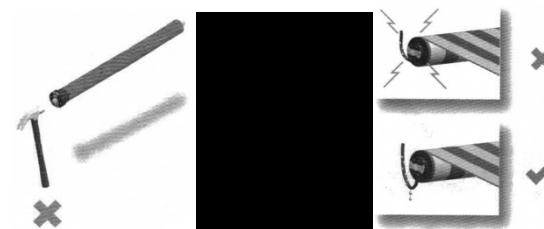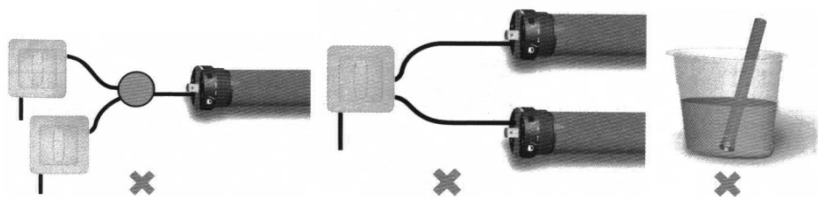


Ułożenie głowicy

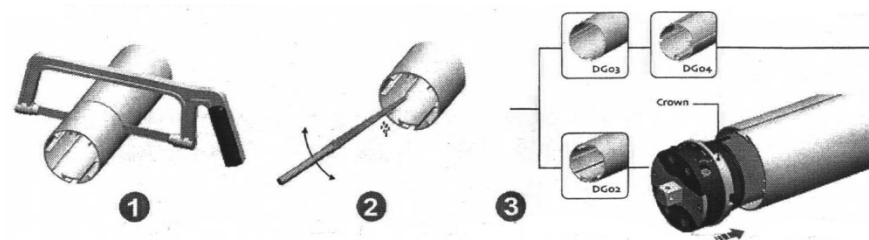


Ułożenie zabieraka

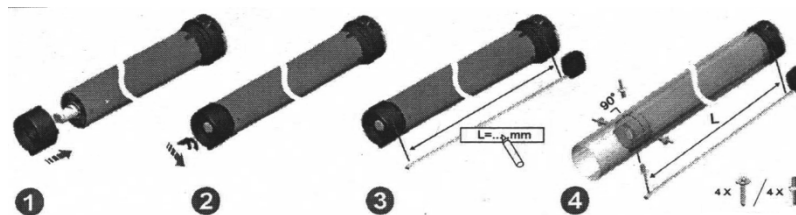


Zamocowania siłownika A

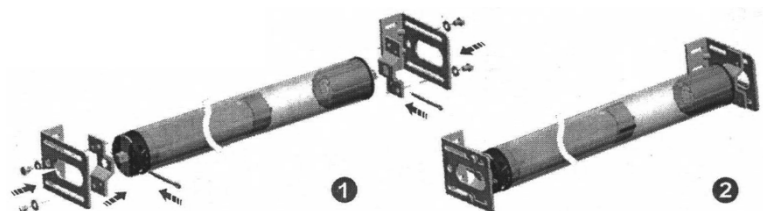

Zamocowania siłownika B

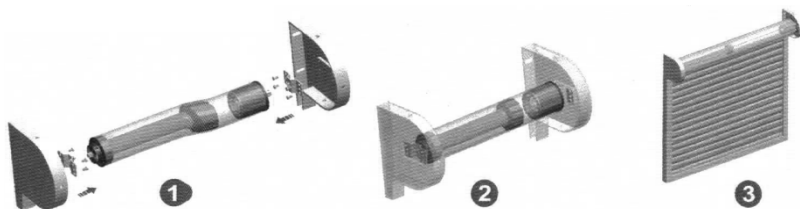

Podłączenie siłownika

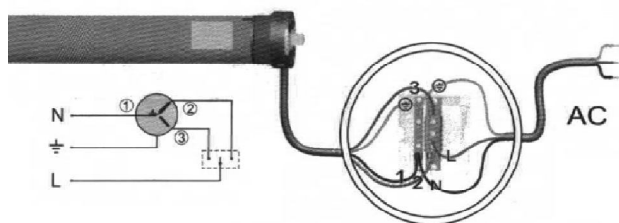

Ustawianie pozycji krańcowych

góra

dół

stop

Częste problemy i ich rozwiązania

góra		